


12VDC Trennrelais (BK502)



Dient zum Schalten größerer Lasten mittels einem 12VDC Gleichstrom Steuersignal (auch: Koppelrelais). Wird am Eingang eine Spannung von 12 Volt Gleichstrom angelegt, so schaltet das Relais, die Last kann dann über die Kontakte COM & NO angeschaltet werden. Die Montage des Relais hat geschützt in einer passenden Dose zu erfolgen.

Abmessungen: 35 x 34 x 22 mm
Maximale Schaltlast: 240VAC/10A bzw. 30VDC/10A
Passend für: Ansteuerung von Elektrotüröffner
Betriebstemperatur: -10 bis +70°C

Abmessungen:

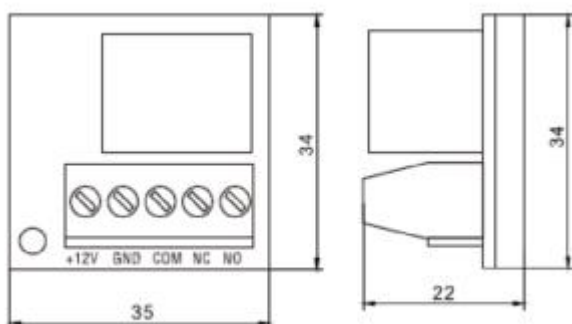

Klemmen:

- +12V: Steuereingang 12VDC – 15VDC
- GND: GND / 0V
- COM: Eingang des Relais-Schaltkontaktes
- NC: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand geschlossen/aktiv)
- NO: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand offen/inaktiv)




12VDC Trennrelais (BK502)

Dient zum Schalten größerer Lasten mittels einem 12VDC Gleichstrom Steuersignal (auch: Koppelrelais).

Abmessungen: 35 x 34 x 22 mm
Maximale Schaltlast: 240VAC/10A bzw. 30VDC/10A
Passend für: Ansteuerung von Elektrotüröffner
Betriebstemperatur: -10 bis +70°C
Schaltausgang: Normal geöffnet(NO) und Normal geschlossen (NC)

Abmessungen:

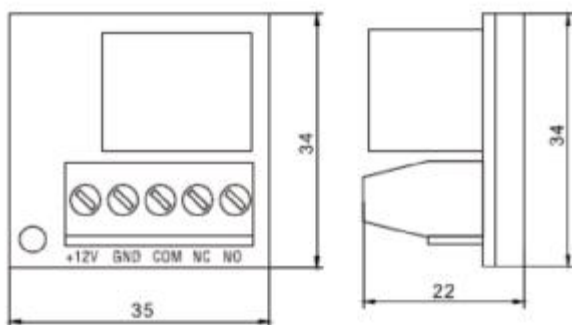

Klemmen:

- +12V: Steuereingang 12VDC – 15VDC
- GND: GND / 0V
- COM: Eingang des Relais-Schaltkontaktes
- NC: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand geschlossen/aktiv)
- NO: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand offen/inaktiv)


12VDC Trennrelais (BK502)



Dient zum Schalten größerer Lasten mittels einem 12VDC Gleichstrom Steuersignal (auch: Koppelrelais). Wird am Eingang eine Spannung von 12 Volt Gleichstrom angelegt, so schaltet das Relais, die Last kann dann über die Kontakte COM & NO angeschaltet werden. Die Montage des Relais hat geschützt in einer passenden Dose zu erfolgen.

Abmessungen: 35 x 34 x 22 mm
Maximale Schaltlast: 240VAC/10A bzw. 30VDC/10A
Passend für: Ansteuerung von Elektrotüröffner
Betriebstemperatur: -10 bis +70°C

Abmessungen:

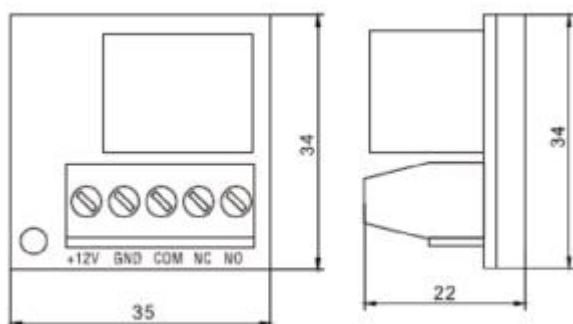

Klemmen:

- +12V: Steuereingang 12VDC – 15VDC
- GND: GND / 0V
- COM: Eingang des Relais-Schaltkontaktes
- NC: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand geschlossen/aktiv)
- NO: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand offen/inaktiv)




12VDC Trennrelais (BK502)

Dient zum Schalten größerer Lasten mittels einem 12VDC Gleichstrom Steuersignal (auch: Koppelrelais).

Abmessungen: 35 x 34 x 22 mm
Maximale Schaltlast: 240VAC/10A bzw. 30VDC/10A
Passend für: Ansteuerung von Elektrotüröffner
Betriebstemperatur: -10 bis +70°C
Schaltausgang: Normal geöffnet(NO) und Normal geschlossen (NC)

Abmessungen:

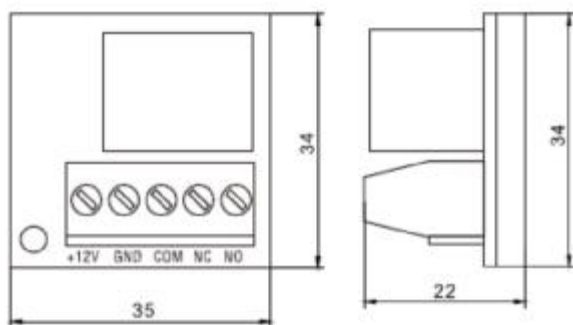

Klemmen:

- +12V: Steuereingang 12VDC – 15VDC
- GND: GND / 0V
- COM: Eingang des Relais-Schaltkontaktes
- NC: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand geschlossen/aktiv)
- NO: Ausgang des Relais-Schaltkontaktes (im Ruhezustand offen/inaktiv)