



Schaltpläne Golmar G2+ System


A) 1 x Türstelle, 1 x Monitor

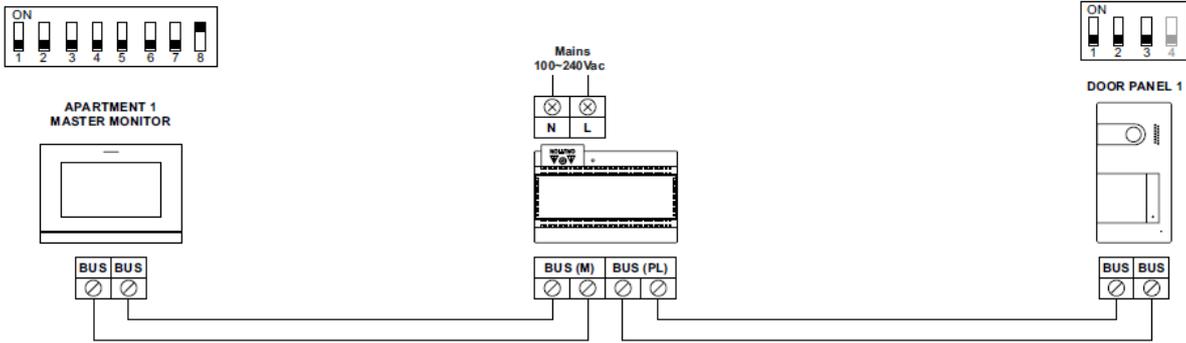

B) 2 x Türstelle, 1 x Monitor / Serienschaltung

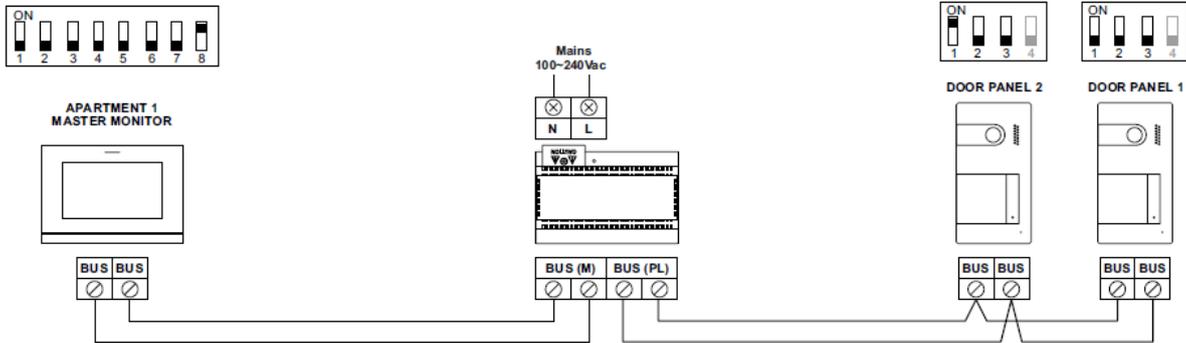


C) 2 x Türstelle, 3 x Monitor / Serienschaltung

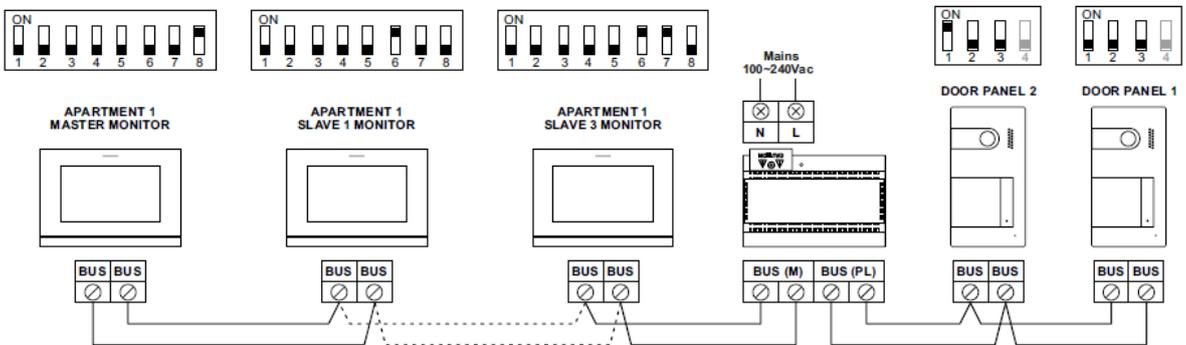


Schaltpläne Golmar G2+ System

D) 2 x Türstelle, 4 x Monitor / Sternverkabelung mit Verteiler D4L-ART

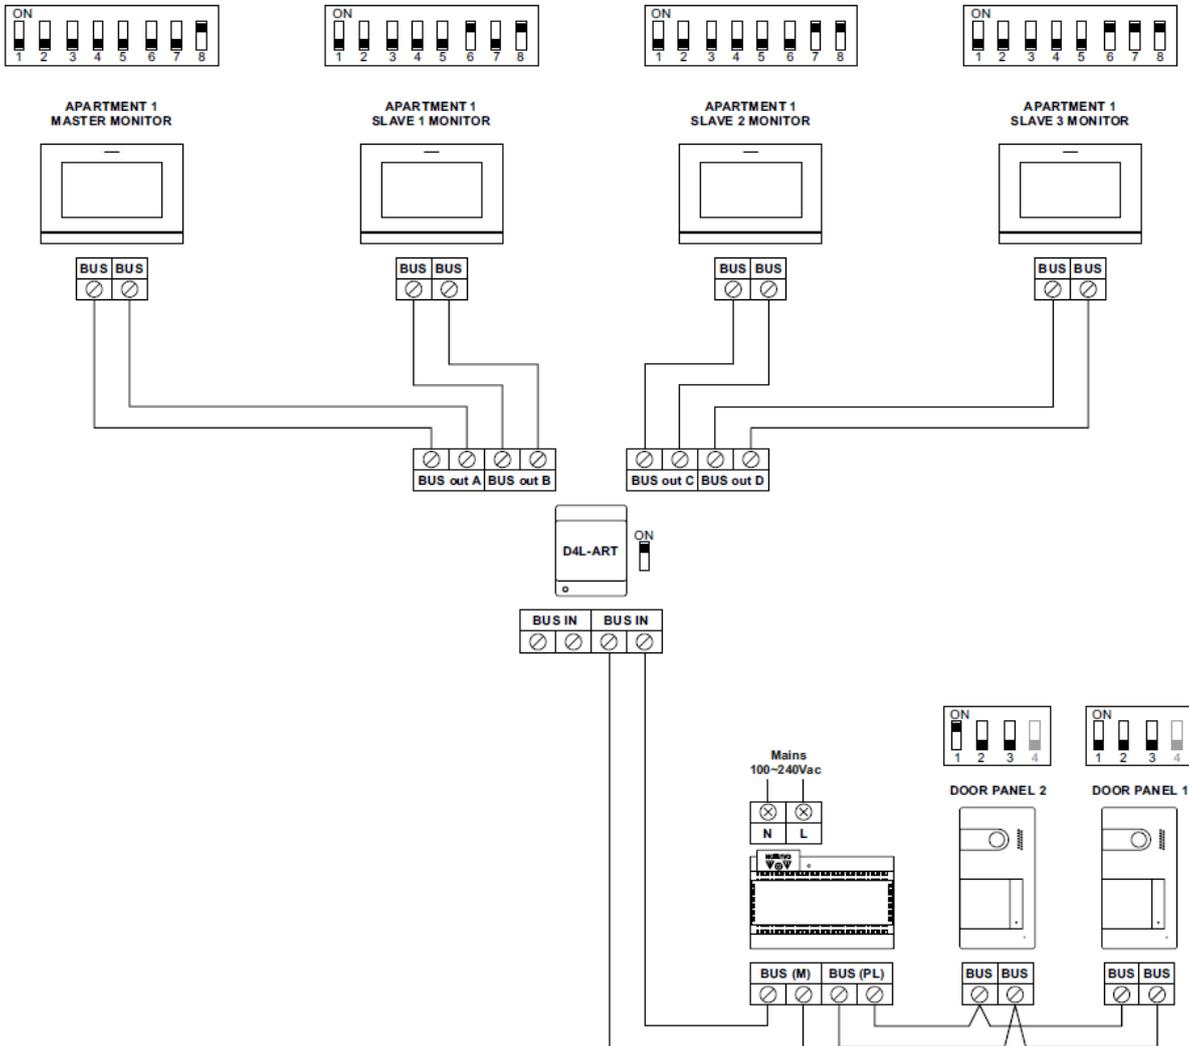


Schaltpläne Golmar G2+ System

E) 2 x Türstelle, 4 x Monitor / Sternverkabelung mit Verteiler D4L-ART / Serienschaltung

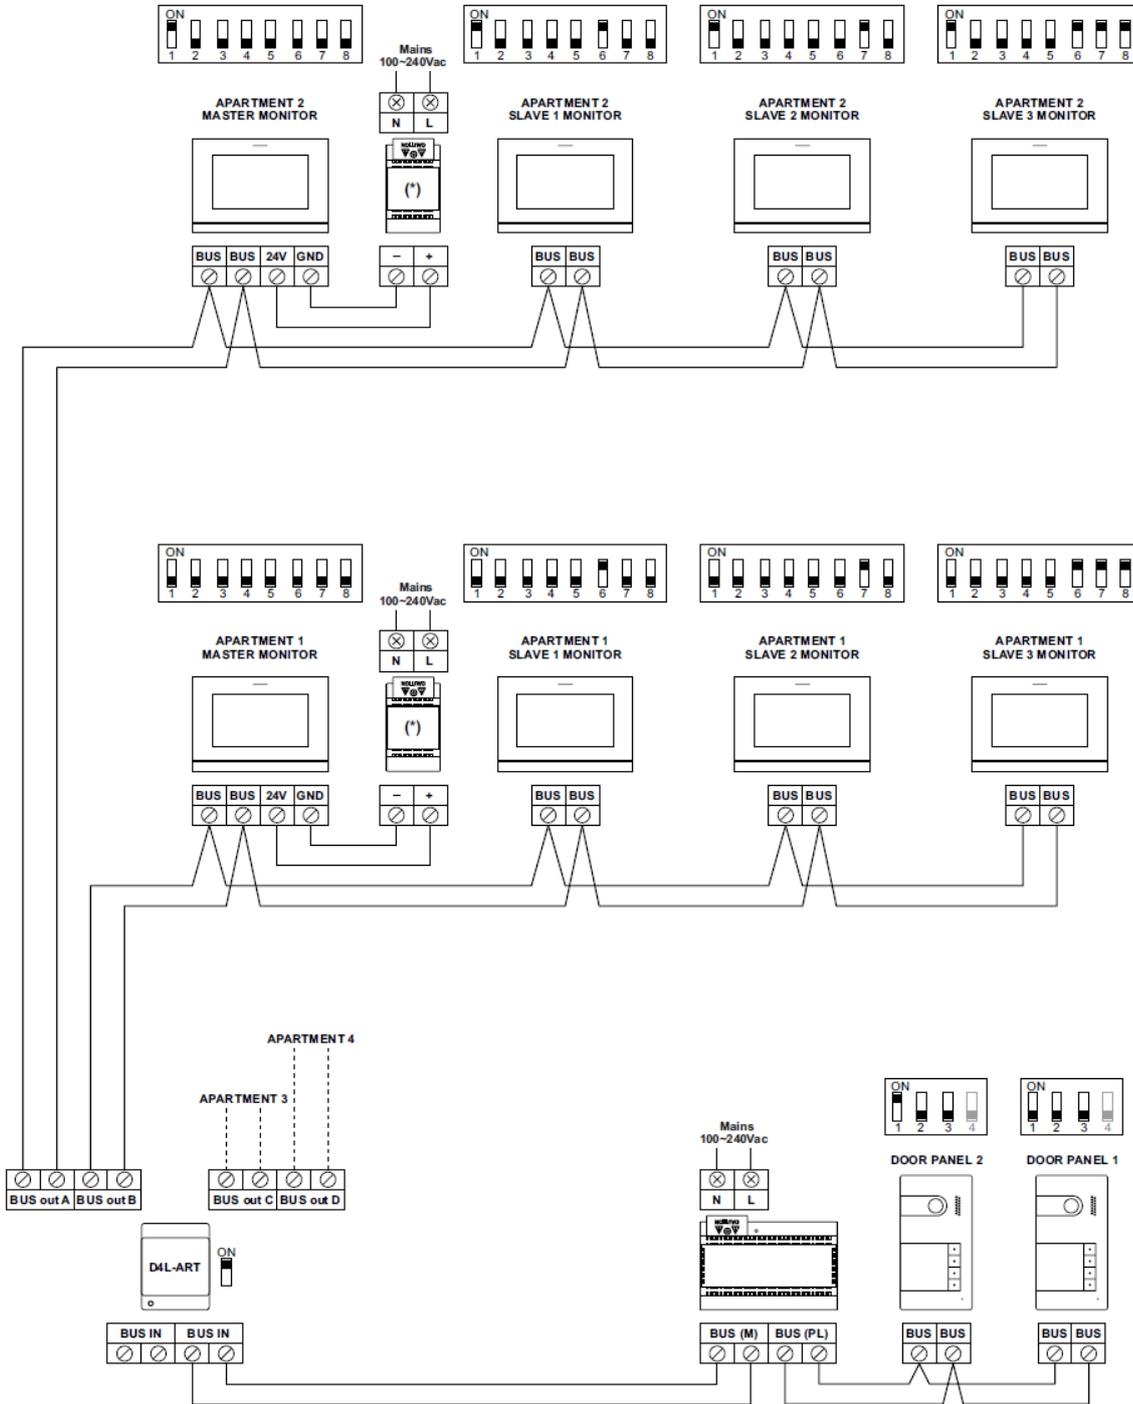


Schaltpläne Golmar G2+ System


F) Externe Kamera (hier ohne Netzteil für Kamera)

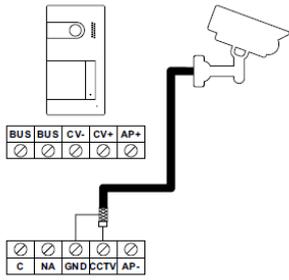


G) Etagentaster (= Klingel/Taster vor Wohnungstüre)




H) Elektrotüröffner mit Gleichstrom DC 12V
(ACHTUNG: Türöffner darf maximal 270mA benötigen)

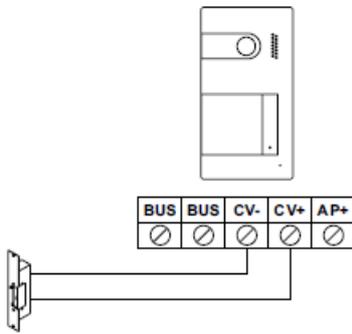

I) Elektrotüröffner mit Wechselstrom AC 12V
(zBsp. mit Netzteil TF-104)

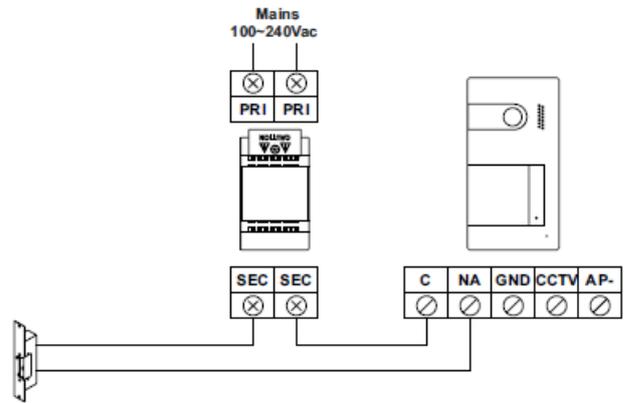

J) Elektrotüröffner mit Wechselstrom AC 12V (Relais SAR-12/24 und Netzteil TF-104)

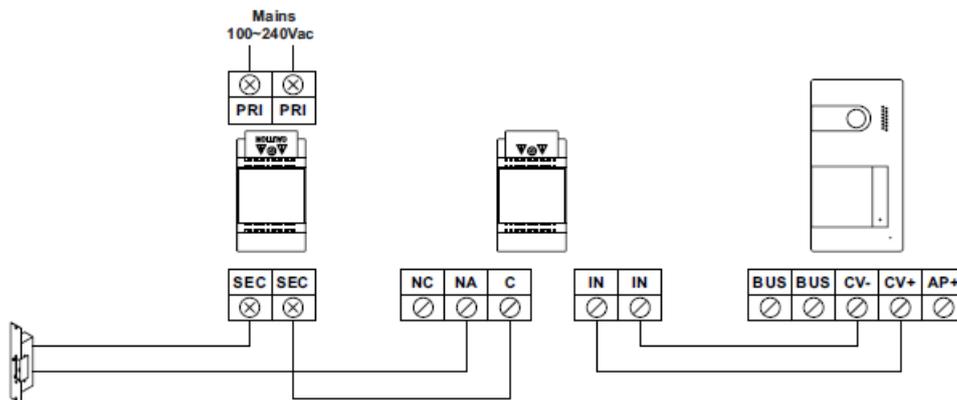

K) Motorschloss / Elektrisches Schiebetor / Garagentor etc.

Hier ist nichts weiter erforderlich. Der Steuerkontakt für das Motorschloss wird über Schaltkontakt NA/C wie ein Taster zur Türöffnung verwendet (Steuerkontakt siehe Schaltplan Ihres Motorschlosses).
Eventuell benötigen Sie ein Gleichstromnetzteil für Ihr Motorschloss (meist. 12VDC / 2A)