


VESTA7 GB2 MONITOR



Bedienungsanleitung

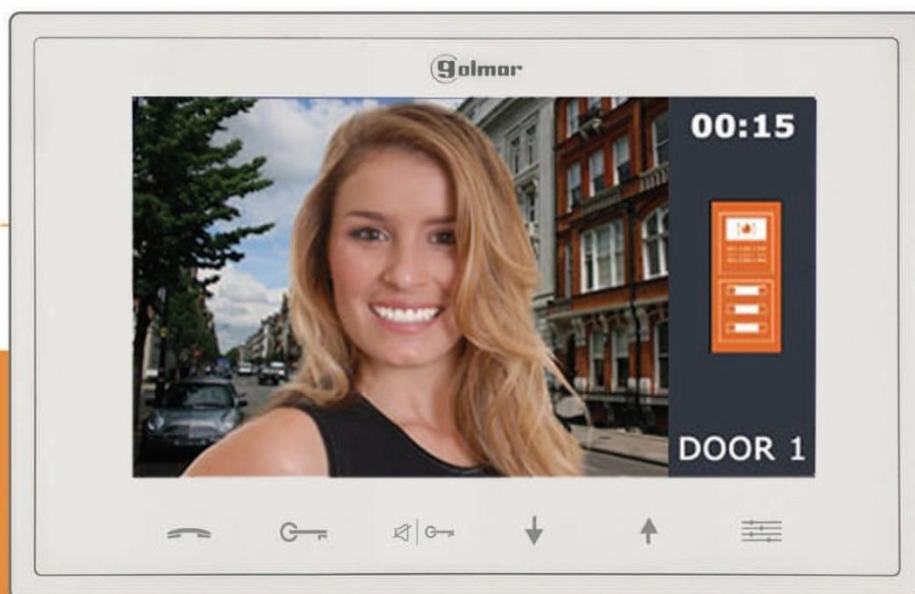

In erster Linie möchten wir Ihnen für den Kauf dieses Produkts bedanken.

Unser Engagement für unsere Kunden erfüllen zu können, sind unsere Produkte mit einer ISO-9001-Zertifizierung die für höchste Qualitätsstandards von der Fertigung bis zu der Auslieferung Produkte sorgen, versehen.

Die fortschrittliche Technologie und anspruchsvolle Qualitätskontrolle stellt sicher, dass Kunden und Nutzer die vielen Funktionen dieses System bietet genießen.

Um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Funktionen zu erhalten, und eine richtig verdrahtete Installation sicher zu stellen, ersuchen wir Sie dass Sie ein paar Minuten Ihrer Zeit nehmen und diese Anleitung sorgfältig Lesen.

INHALT

Einführung.....	1
Inhalt.....	1
Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen.....	2
Leistungsumfang des Monitors.....	2
Die Bedienelemente des Monitors.....	3
Die Funktionstasten und Display Anzeigen.....	3
Die Rufannahme eines Tür Rufes.....	4
Bildschirmeinstellungen.....	5-6
Anzeige der Türkamera oder der Zusatzkamas.....	7
Aktivieren / Deaktivieren der Nicht Stören Funktion.....	7
Einschalten deiner Zusatzbeleuchtung / Licht.....	8
Interkomfunktion innerhalb der Wohneinheit.....	8
Interkomfunktion innerhalb des Gebäudes.....	9
Abfrage der BUS-Adresse.....	9
Einstellen der Klingeltöne.....	10
Einstellen der Menüsprache.....	11
Den Monitor in den Auslieferung zustand zurücksetzen.....	11
Die BUS-Adresse des Monitors einstellen.....	12
Master / Slave Betrieb einstellen.....	13
Erweitere Softwareeinstellung des Monitors	13

Verwenden Sie bei Verschrauben der Anschlussleitungen nicht zu viel Kraft, um den Monitoranschlussblock nicht zu beschädigen.

Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an den Geräten vornehmen. Die Montage und Handhabung der Installationsabschnitte muss von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Die Verdrahtung muss mindestens 40 cm entfernt von anderen Leitungen bzw. Installationen ausgeführt werden. Installieren Sie den Monitor nur in einem trockenen, geschützten Ort der frei von Spritzwassergefahr oder tropfenden Wasser ist.

Montieren Sie den Monitor nicht in feuchten, staubigen oder rauchigen Orten oder in der Nähe von Wärmequellen. Bevor Sie das System mit dem Netz verbinden, überprüfen Sie das die Verbindungen zwischen den Türstellen, der Stromversorgung, der Monitore oder Zusatz Einheiten, Kurzschlussfrei und ohne Kontakt zu anderen Leitungen sind. Befolgen Sie unbedingt die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen!

VESTA GB2 MONITOR LEISTUNGSUMFANG

7 "TFT Farbmonitor

Monitor für unpolarisiertes 2-Draht BUS- System

Voll Duplex Freisprechfunktion

Video Sprechfunktion mit in der Installation integrierten Türstellen oder Monitoren.

Verwaltung 4 Türstellen, 4 Überwachungskameras und 4 Zusatzmonitoren innerhalb derselben Wohneinheit.

Interkom Funktion Sammelruf innerhalb derselben Wohneinheit.

Interkom Funktion für Intern Gespräche zwischen den Wohnungen des Gebäudes.

Manuelle „Nicht Stören Funktion“ .

12 auswählbare Klingeltöne.

Einstellbare Klingelton Lautstärke.

Menü Sprachauswahl .

Monitor als Master oder (Slave 1 Slave 2 oder Slave 3) installierbar.

Überwachungsfunktion für Türstellen und Überwachungskameras.

Automatische Anzeige des Bildes auf allen Monitoren der Wohneinheit der jeweiligen Türstelle von der Tür Ruf ausgeht.

Je Türstelle 2 getrennt steuerbare Türöffner.

Bildschirmeinstellungen für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.


Kapazitive Touch-Tasten für den direkten Schnelzugriff.

Dip-Schalter zur Einstellung der Monitoradresse.

Anschluss für Etagentaster (Klingeltaster an der Wohnungstür)

Anschluss für Zusatzläutwerk über Zusatzrelais.

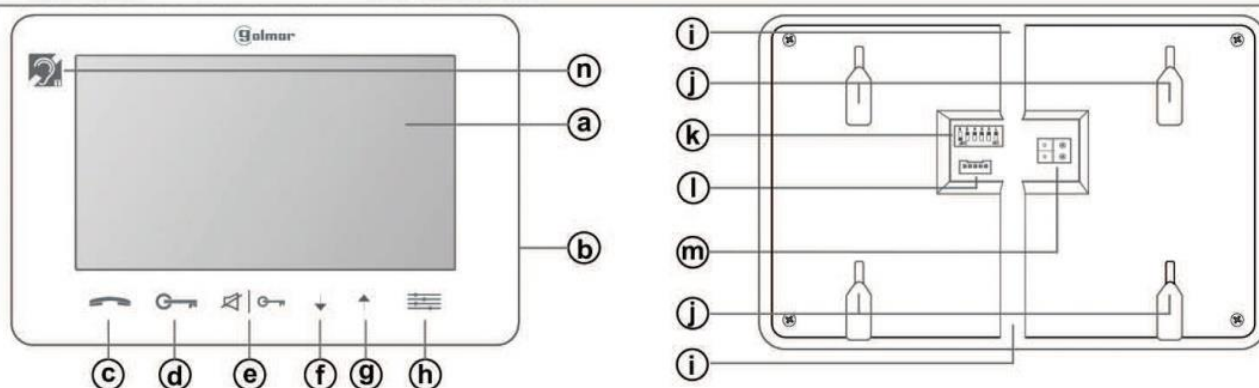

Beschreibung des Monitors:



- a. 7" TFT Bildschirm
- b. Mikrofon
- c. Kommunikations-Taste. Gespräch annehmen, Gespräch beenden. In Ruhemodus Anzeige des Türstellenbildes.
- d. Türöffner Taste zum Öffnen der 1. Türe
- e. Türöffner/Stummschalt Taste zum Öffnen der 2. Türe
Nicht stören Modus aktivieren / deaktivieren
- f. Türstellenwechsel Taste bei Sprechbetrieb.
Interkom Taste für die wohnungsinterne Kommunikation mit weiteren Monitoren.
Menü Auswahl Taste nach unten
- g. Menü Auswahl Taste nach oben
Monitor Info Menü Taste
- h. Einstellungsmenü Taste.
Klingeltonauswahl 1. Türe
Klingeltonauswahl 2. Türe
Klingeltonwahl Türklingel
Klingelton Lautstärke
Einstellung in den Rücksetzten
Auswahl der Menüsprache


- i. Kabelkanal für Außenverkabelung
- j. Einhängvorrichtung für die Halteplatte
- k. Dip-Schalter für die BUS-Adresse
- l. Anschluss für Klingeltaster
- m. BUS-Anschluss L1, L2

Bedienungs-Tasten:

-  Menü aufruf / Einstellungs-Taste
-  Auswahl-Taste
-  Auswahl-Taste

-  Sprech-Taste / Bild-Anzeige-Taste
-  1. Türöffner-Taste / Licht einschalt-Taste
-  2. Türöffner-/Nicht Stören-/Interkom-Taste

Monitor Anzeige bei Empfang eines Tür Rufes

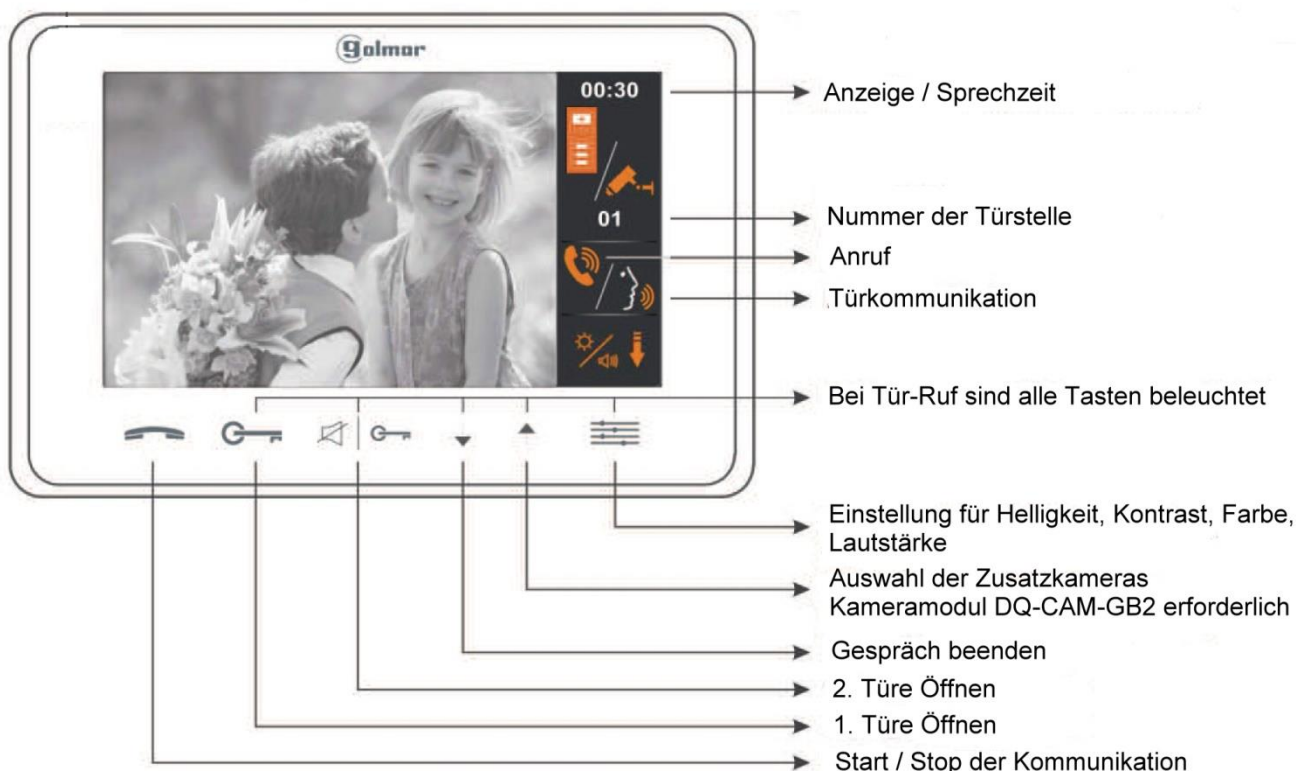

1.1 Empfang eines Tür Rufes

Wenn ein Anruf eingeht, spielt der Monitor bzw. die Monitore den eingestellten Klingelton, die Hörer-Taste des Monitors blinkt. Das Bild und die Türstelle von der der Tür Ruf ausgeht wird angezeigt. Der Besucher wird informiert, dass Sie angerufen wurden.

Wird der Tür Ruf nicht beantwortet kehrt der Monitor nach 38 Sekunden wieder in den Standby Modus zurück. Sie können nach Ablauf der Zeitspanne das Türgespräch (sofern nicht ein anderes Gespräch geführt wird) durch Aufruf der Türstelle über das Startmenü von dem Monitor aus wieder einleiten.





Wenn Sie das Gespräch anzunehmen wünschen drücken Sie die Taste .

Wenn Sie die 1. Türe öffnen wollen, drücken Sie die Türöffner Taste  um den 1. Türöffner zu aktivieren.

Wenn Sie die 2. Türe öffnen wollen, drücken Sie die Türöffner Taste  um den 2. Türöffner zu aktivieren.

Wenn Sie die Bildschirmeinstellungen oder die Lautstärke ändern wollen, drücken Sie die Taste .




Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Türöffner Taste  oder .


Wenn Sie den Tür-Ruf versäumt haben, können Sie mittels der Taste  nach Auswahl der Türstelle mittels der Taste  das Gespräch selbst einleiten.

Dies ist nur möglich wenn kein anders Gespräch über das System geführt wird.




Einstellungen des Bildschirms während des Sprechbetriebs / der Bildanzeige


Einstellen der Helligkeit:

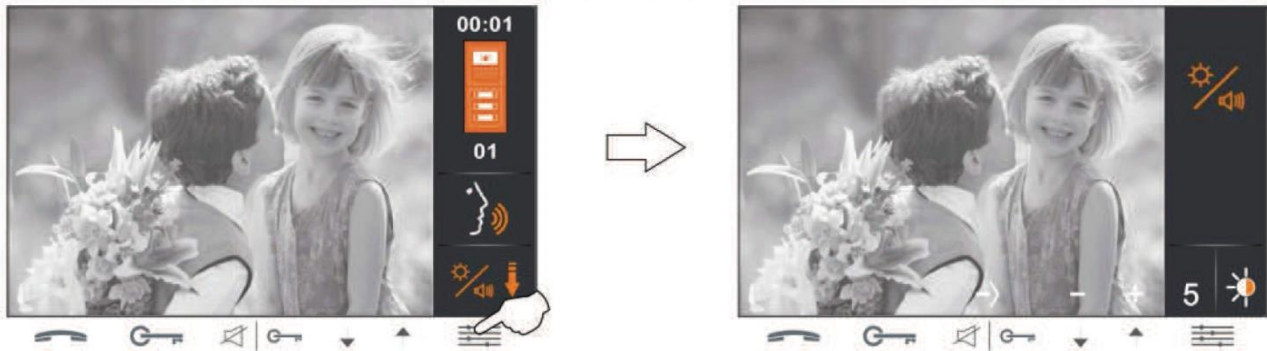Betätigen Sie während der Bildanzeige die Taste  mittels der Auswahl-Tasten   können Sie die gewünschte Helligkeit des Bildes einstellen.







Einstellen der Farbintensität:

Betätigen Sie während der Bildanzeige die Taste  2x mittels der Auswahl-Tasten   können Sie die gewünschte Farbintensität des Bildes einstellen.

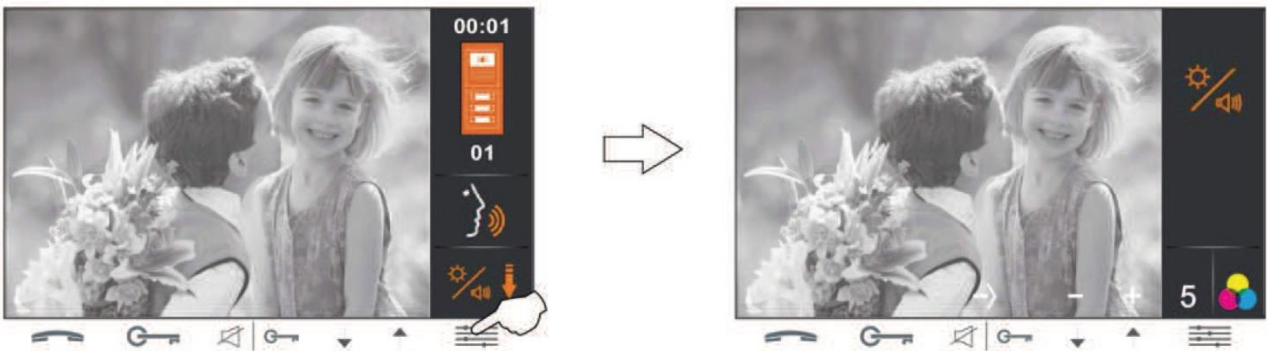




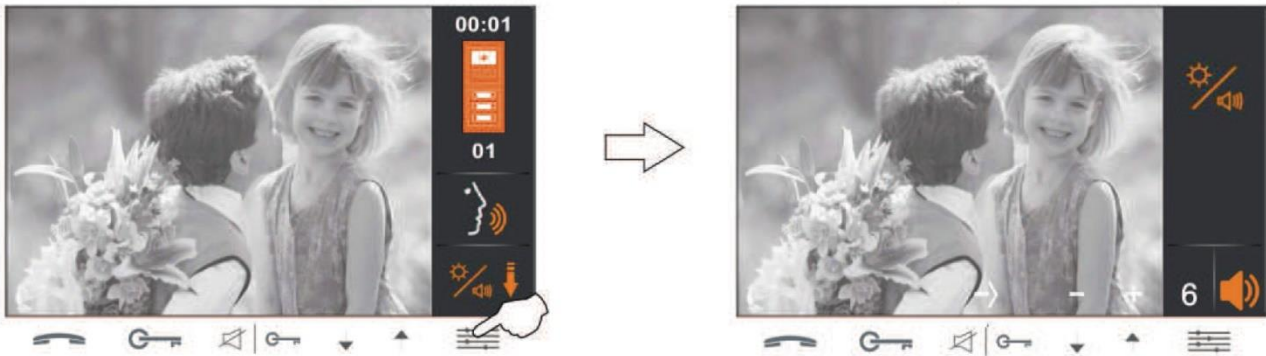
Einstellen des Kontrastes:

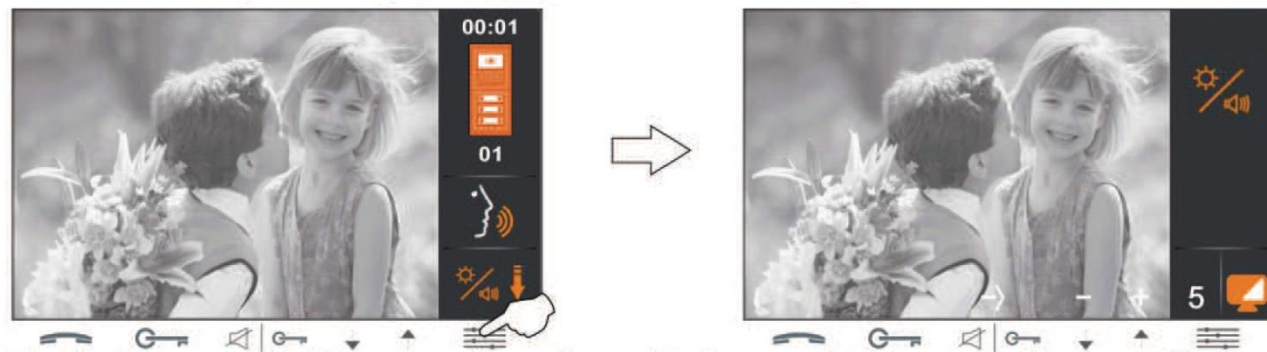Betätigen Sie während der Bildanzeige die Taste  3x mittels der Auswahl-Tasten   können Sie den gewünschten Kontrast des Bildes einstellen.






Einstellungen des Bildschirms während des Sprechbetriebs / der Bildanzeige**Einstellen der Kommunikationslautstärke:**

Betätigen Sie während der Bildanzeige die Taste  4x mittels der Auswahl-Tasten   können Sie die gewünschte Lautstärke bei Sprechbetrieb einstellen.




Funktionen des Bildschirms während des Ruhebetriebes



Anzeige des Bildes der Türstelle / Anzeige von Zusatzkameras:

Betätigen Sie die Taste  um den Bildschirm einzuschalten. Wählen Sie mittels der Tasten   die gewünschte Türstelle oder Zusatzkamera aus.



Um die Anzeige zu beenden betätigen Sie 2x die Taste .

Aktivieren / Deaktivieren der Nicht Stören Funktion:

Betätigen Sie im Ruhebetrieb die Taste  um die Nicht Stören Funktion zu Aktivieren oder betätigen Sie die Taste  nochmals um die Nicht Stören Funktion zu Deaktivieren.



Während diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die Taste  zur Ange durchgehend.




Bitte beachten Sie, dass Sie während der aktivierter Nicht Stören Funktion nicht erreichbar sind, und dem Besucher angezeigt wird, dass Sie nicht erreichbar sind.

Funktionen des Bildschirms während des Ruhebetriebes


Einschalten des Lichtes:


Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  um das Licht einzuschalten.

Die Einschaltdauer entspricht der eingestellten Zeit des Lichtschalt Moduls.

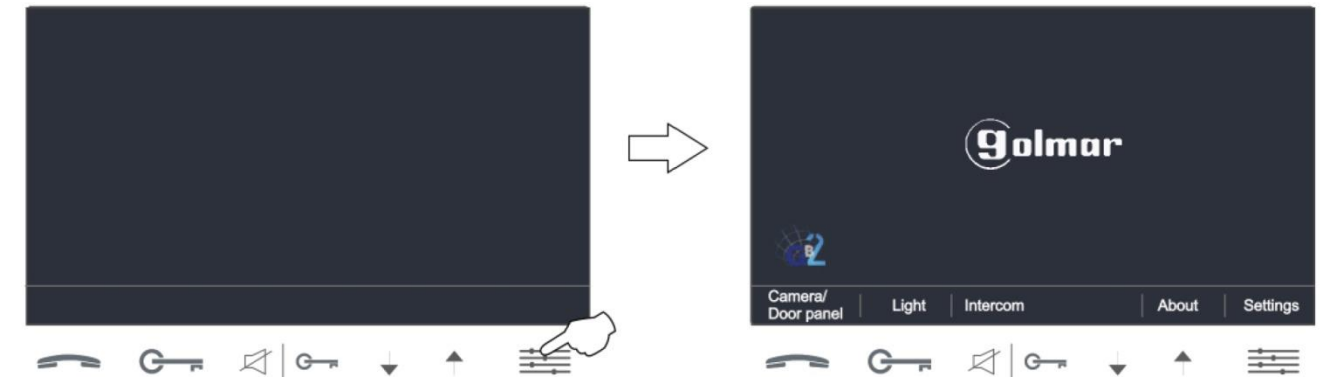


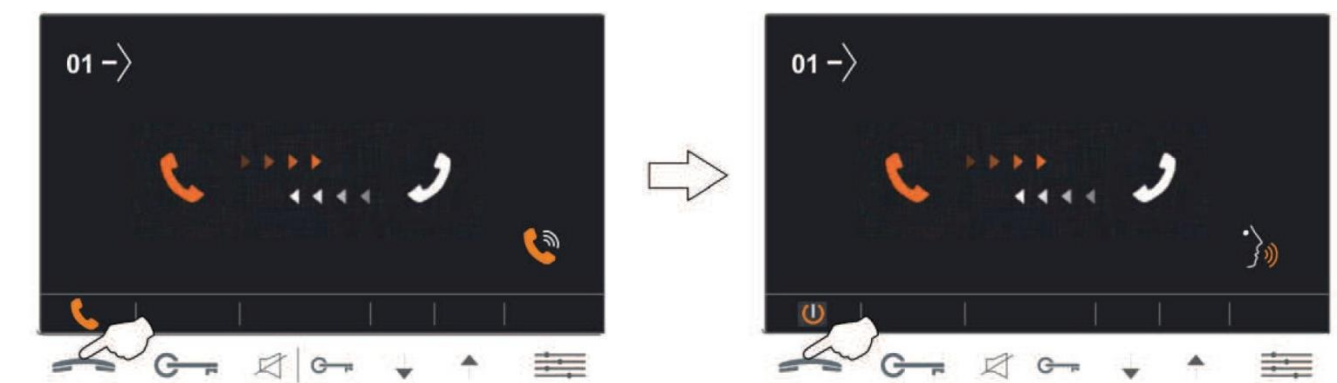
Interkommfunktion innerhalb der Wohneinheit:

Betätigen Sie im Ruhebetrieb die Taste  um eine Wohnungsinterne Kommunikation einzuleiten.

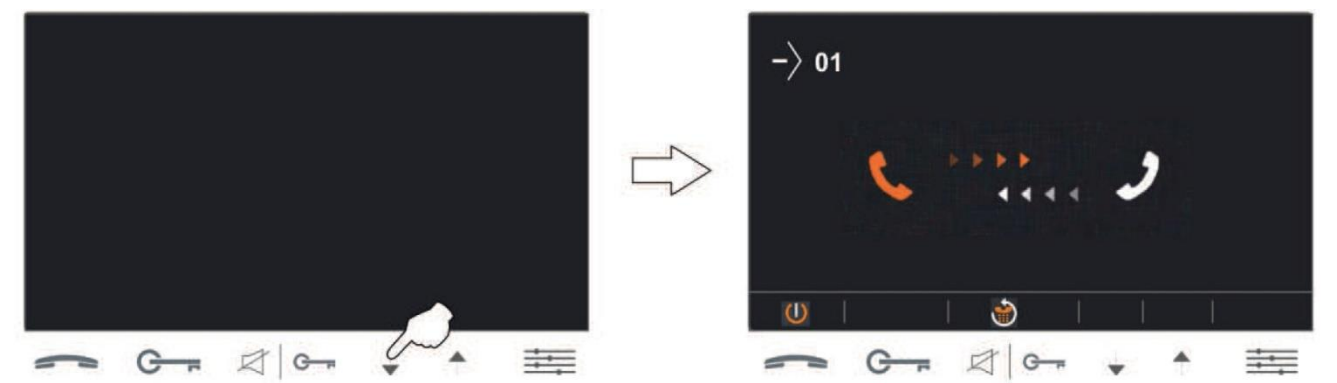

Betätigen Sie die Taste  am Empfängerbildschirm um den Anruf anzunehmen.





Um das Gespräch zu beenden betätigen Sie die Taste  nochmals.




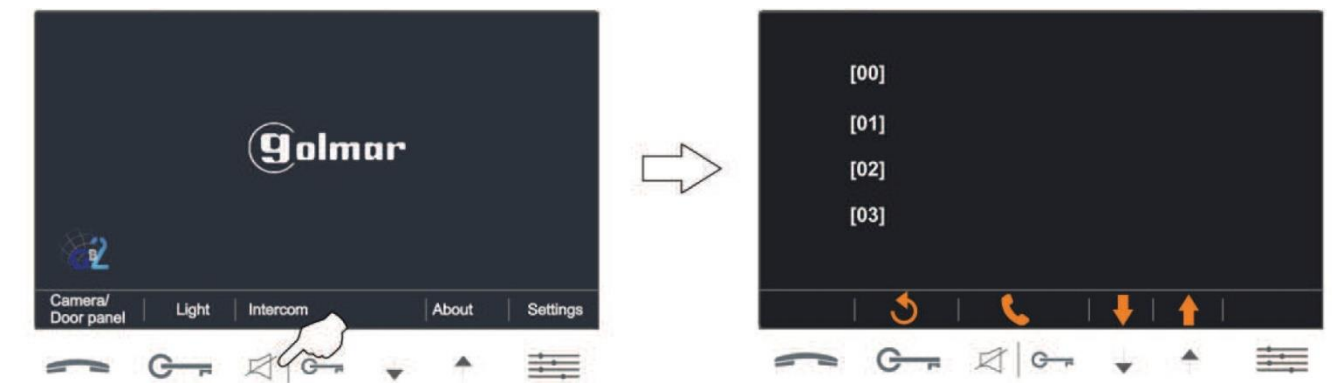
Funktionen des Bildschirms während des Ruhebetriebes

Interkommfunktion innerhalb des Gebäudes:


Um diese Funktion nutzen zu können, muss diese über das Installationsmenü freigeschalten werden.


Bestätigen Sie die Taste  +  es wird eine Auswahl der System BUS-Adresse der anderen Wohnungen angezeigt. Mittels der Auswahl-Tasten   können Sie die Wohnung auswählen die Sie anrufen wollen.

Nach Auswahl betätigen Sie die Taste  um den Anruf einzuleiten.






Abfrage der BUS-Nummer Ihres Monitors:


Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  Info. Ihre BUS-Adresse wird in der oberen Zeile angezeigt.

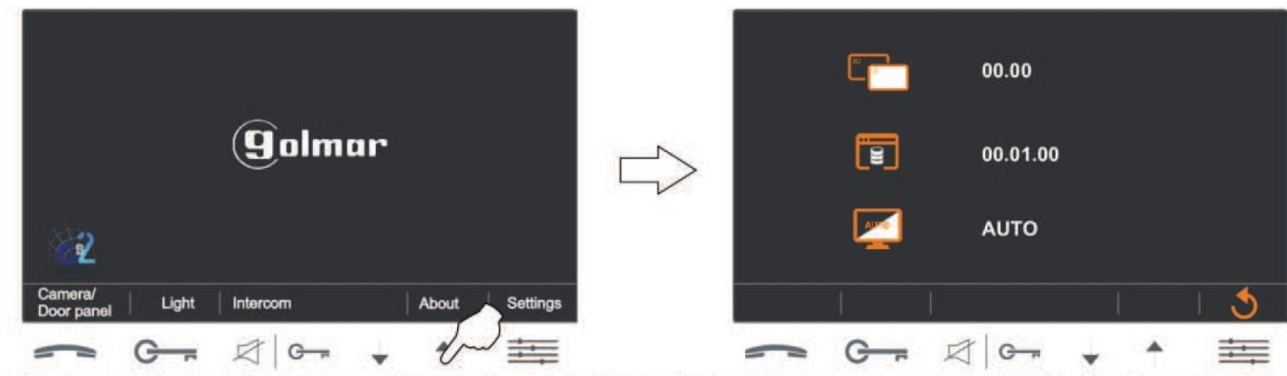





Einstellungen des Bildschirms:

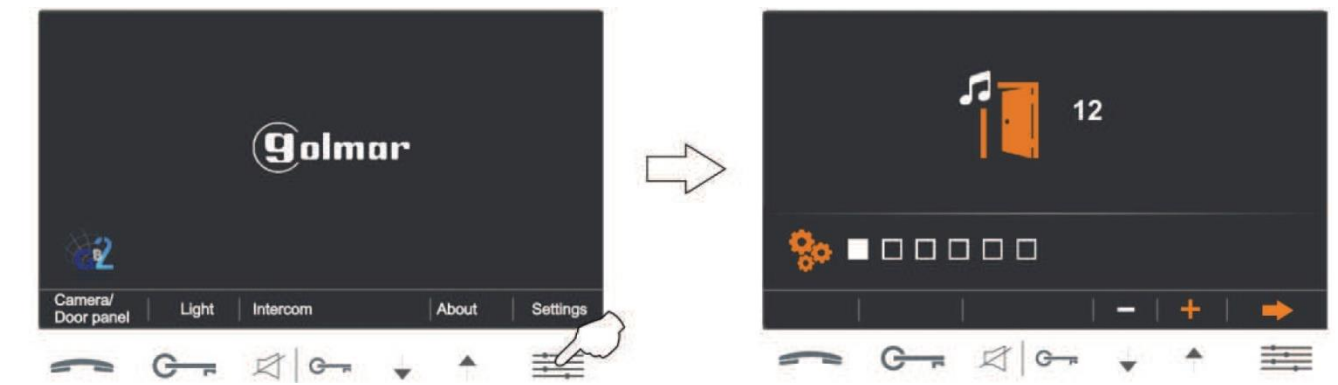
Einstellen des Klingeltons bei Tür-Ruf:

Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  nochmals. Mittels der Tasten   können Sie den Klingelton bei Tür-Ruf auswählen.





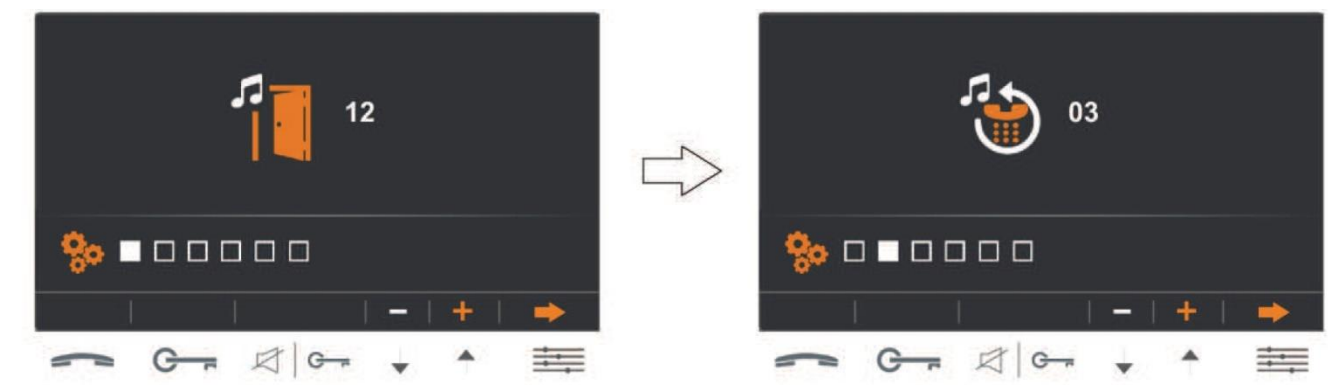


Einstellen des Klingeltons bei Interkom-Ruf:

Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  2x . Mittels der Tasten   können Sie den Klingelton bei Interkom-Ruf auswählen.






Einstellen des Klingeltons der Türklingel an der Wohnungstüre:


Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  3x . Mittels der Tasten   können Sie den Klingelton bei Klingeln an der Wohnungstüre auswählen.

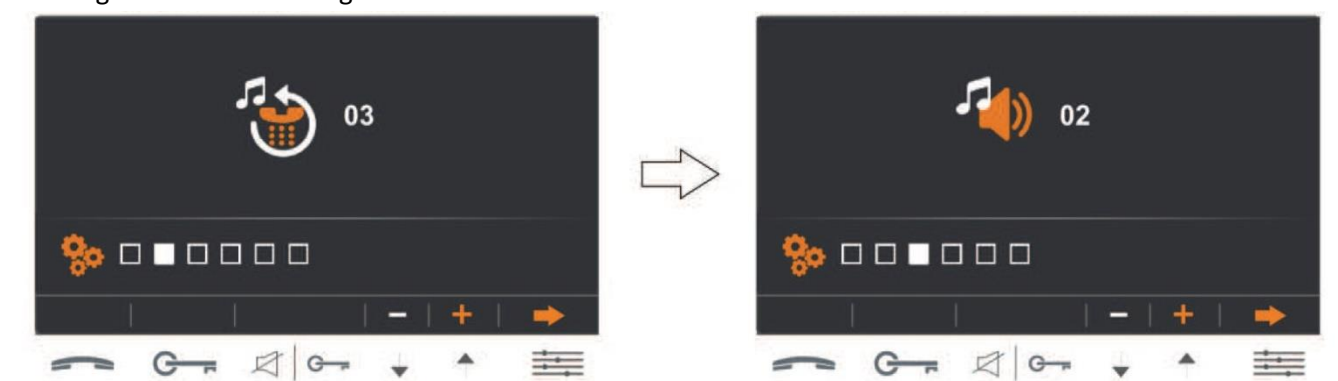





Einstellungen des Bildschirms:


Den Monitor in den Auslieferungszustand zurücksetzen:

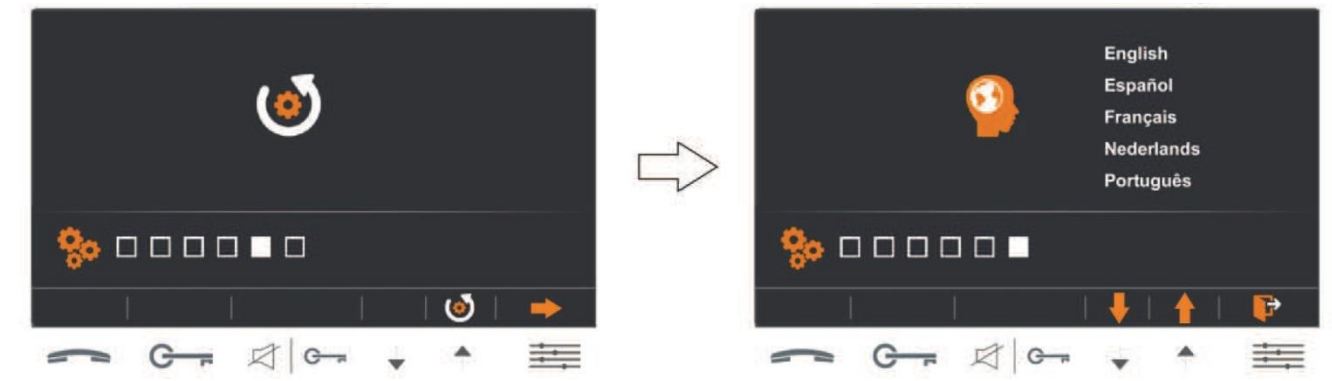Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  4x . Mittels der Taste  können Sie den Monitor in den Werkszustand zurücksetzen.



Auswahl der Menüsprache:

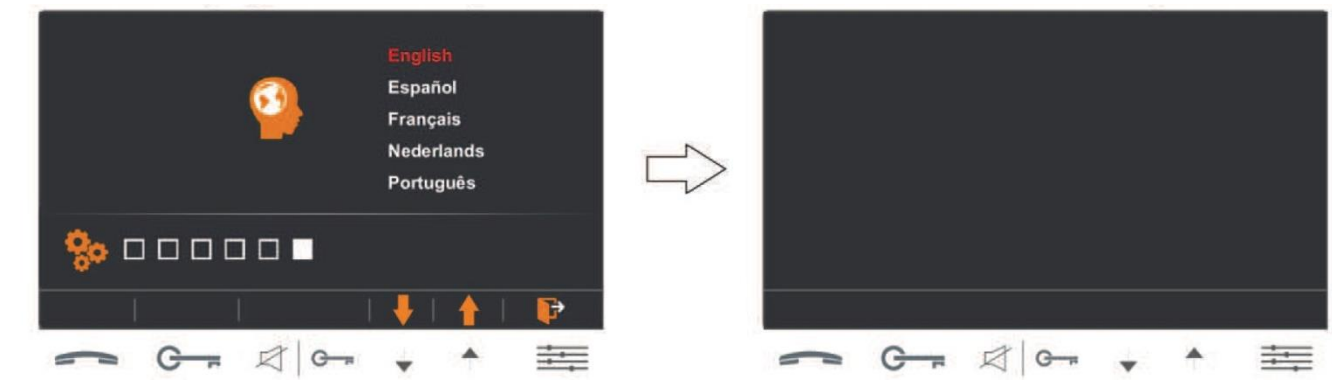

































Betätigen Sie die Taste  und danach die Taste  5x . Mittels der Tasten   können Sie die Menüsprache auswählen.



Die jeweilige BUS-Adresse der Ruftaste an der Außenstelle ist der Installationsanleitung der Türstelle zu entnehmen.

DIP-Schalter Einstellungen




Die DIP-Schalter 1 - 5 stehen für die Einstellung der BUS-Adresse zur Verfügung.
Der DIP-Schalter 6 aktiviert den Abschlusswiderstand des Monitors am Ende einer Leitung.

<p>Dip6 to ON</p> 		<p>Dip6 to OFF</p> 	
<p>Code 0 / 32 (*)</p> 	<p>Code 08</p> 	<p>Code 16</p> 	<p>Code 24</p> 
<p>Code 01</p> 	<p>Code 09</p> 	<p>Code 17</p> 	<p>Code 25</p> 
<p>Code 02</p> 	<p>Code 10</p> 	<p>Code 18</p> 	<p>Code 26</p> 
<p>Code 03</p> 	<p>Code 11</p> 	<p>Code 19</p> 	<p>Code 27</p> 
<p>Code 04</p> 	<p>Code 12</p> 	<p>Code 20</p> 	<p>Code 28</p> 
<p>Code 05</p> 	<p>Code 13</p> 	<p>Code 21</p> 	<p>Code 29</p> 
<p>Code 06</p> 	<p>Code 14</p> 	<p>Code 22</p> 	<p>Code 30</p> 
<p>Code 07</p> 	<p>Code 15</p> 	<p>Code 23</p> 	<p>Code 31</p> 

Jeder genutzten Ruftaste muss ein Endgerät als Master eingestellt zugeordnet werden.


Softwareeinstellungen an dem Monitor:

Um das Installer Setup Menü zu erreichen gehen Sie folgendermaßen vor:

Betätigen Sie die Taste Bestätigen Sie die Taste  und danach die Taste  Info. Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden. Der Monitor wechselt in den Installer Setup Modus.

Folgende Einstellungen können durchgeführt werden:

1. Masterbetrieb (Hauptbildschirm einer Wohnung, Werkseinstellung) 8000
2. Slavebetrieb (Zusatzbildschirm einer Wohnung): Slave 1 = 8001, Slave 2 = 8002, Slave 3 = 8003
3. Menü deaktiviert während BUS-Betrieb = 8016. Menü aktiviert während BUS-Betrieb = 8017
4. Gebäude Interkom deaktiviert = 9016 , Gebäude Interkom aktiviert = 9015
5. Externe Kameras für die Anzeige freischalten:
9200 = deaktiviert, 9201 = 1 Kamera, 9202 = 2 Kameras, 9203 = 3 Kameras, 9204 = 4 Kameras
6. Anzahl der Türstellen:
9101 = 1 Türstelle, 9102 = 2 Türstellen, 9103 = 3 Türstellen, 9104 = 4 Türstellen

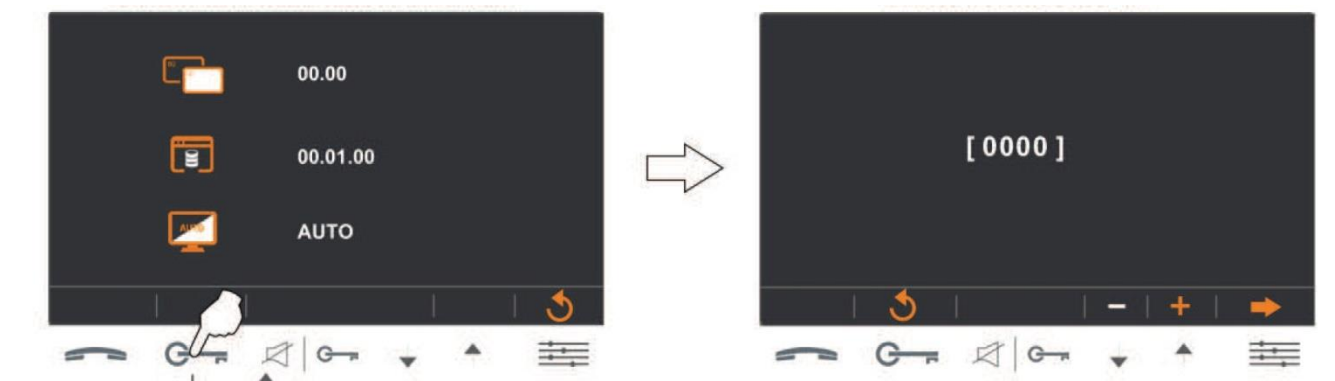



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.