


ANSCHLUSSPLAN Competition

Codetastatur DH16A-601T2 Fingerprint DH16A-601Z2 RFID DH16A-601DT2

(2 eingebaute Relais, ohne externer Auswerteeinheit TD20G2)

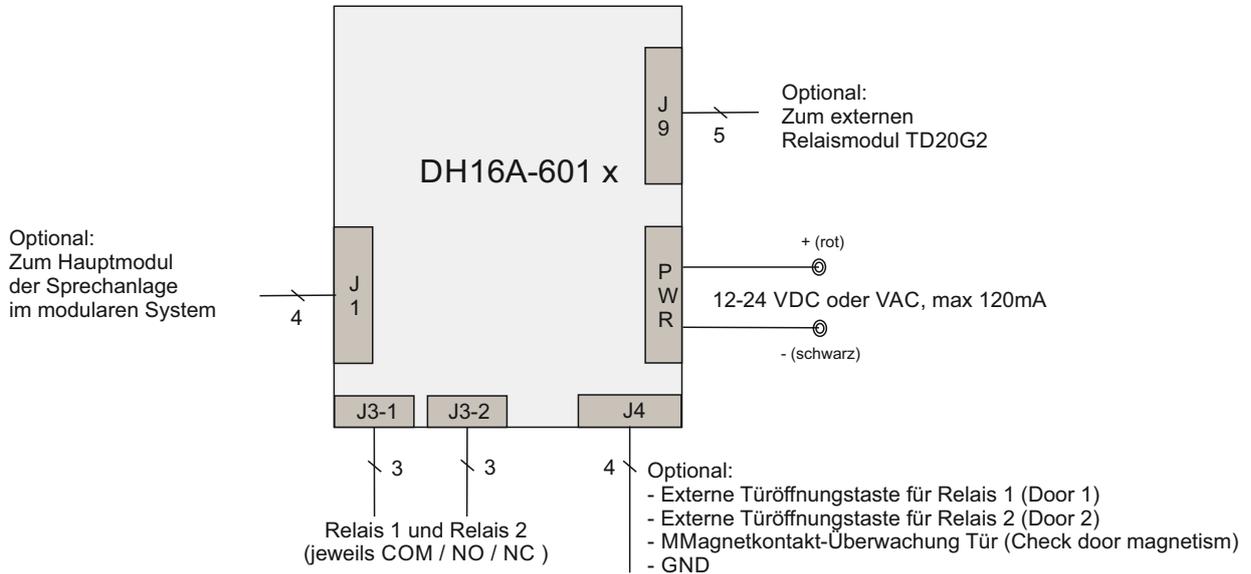

Anschluss eines Elektrotüröffners (ETÖ):


Im Modul sind zweipotentialfreier Schaltkontakte verbaut (Relais).
Belastbar mit 1A bei 24V. Der Ausgang liefert keinen Strom.

Wird ein ETÖ (oder Verbraucher) mit Gleichstrom verwendet verbauen Sie bitte
eine Freilaufdiode (1N4007).


Die Kontakte an J3-1(Relais 1) und J3-2 (Relais 2):

- COM (Common / Gemeinsamer Kontakt)
- NO (Normaly Open / Normal geöffnet)
- NC (Normaly Closed / Normal geschlossen)


Anschluss ETÖ mit Wechselstrom (*):

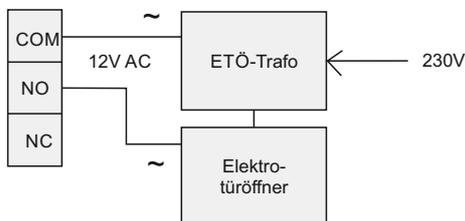


Anschluss ETÖ mit Gleichstrom (*):

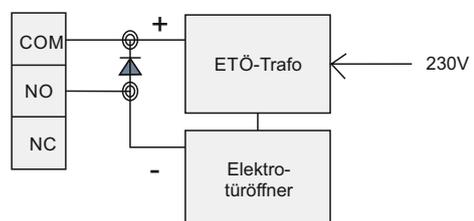

Anschluss Garagentorantrieb (*):



Anschluss Motorschloss (*):



(* Hier gezeigte Anschlussbeispiele müssen nicht mit Ihrem anzusteuernenden Gerät kompatibel sein. Sehen Sie bitte diesbezüglich die entsprechenden Bedienungsanleitungen und Schaltpläne des anzusteuernenden Gerätes.