


BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTALLATION DES KLINGELTASTEN-MODULS 2/3-FACH

VERWENDUNG: Für jede Klingeltaste wird ein potentialfreier Schaltkontakt zur Verfügung gestellt.

LIEFERUMFANG 2-FACH: 2 x KSR, 1 x SAC701B-MC32, 2 x Freilaufdioden, 1 x Anleitung


LIEFERUMFANG 3-FACH: 3 x KSR, 1 x SAC701B-MC33, 3 x Freilaufdioden, 1 x Anleitung

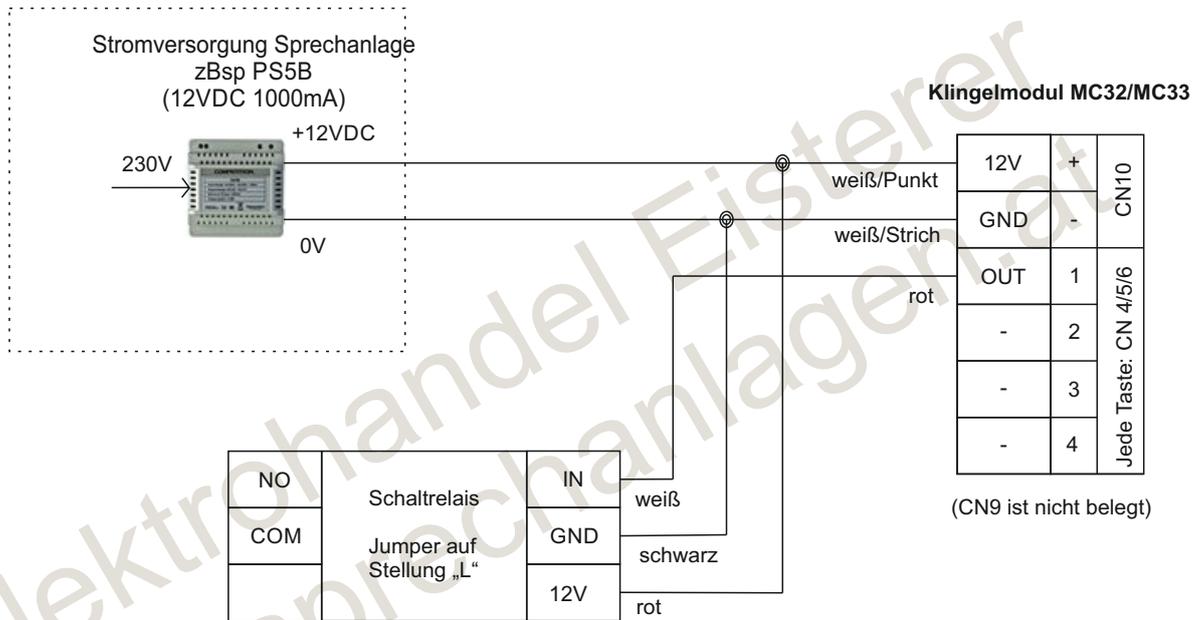

Detail Anschluss Verbraucher mit 230V Wechselstrom:



Detail Anschluss Verbraucher mit Gleichstrom:

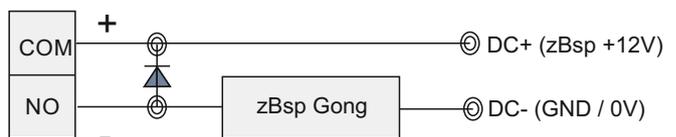


BELASTBARKEIT DES SCHLTKONTAKTES:

- Wechselstrom: max. 250VAC / 10A
- Gleichstrom: max. 30VDC / 10A

SCHALTEN VON GLEICHSTROM:

Beim Schalten von Gleichstrom mit höherer Last (>100mA) sollte zum Schutz des Relais eine Freilaufdiode verbaut werden (weißer Strich der Diode = +).



MONTAGEHINWEIS:

Der Jumper auf der Platine muss auf Stellung „L“ sein (=Werkseinstellung).
Montage nur in trockenen Umgebungsbedingungen.
Der Anschluss von 230V darf nur von elektrisch ausgebildetem Fachpersonal erfolgen.

