



ANSCHLUSSPLAN Competition 701


Bsp: 2 Wohnungen mit RFID, Codetastatur bzw Fingerprint und 1 & 2 Relais

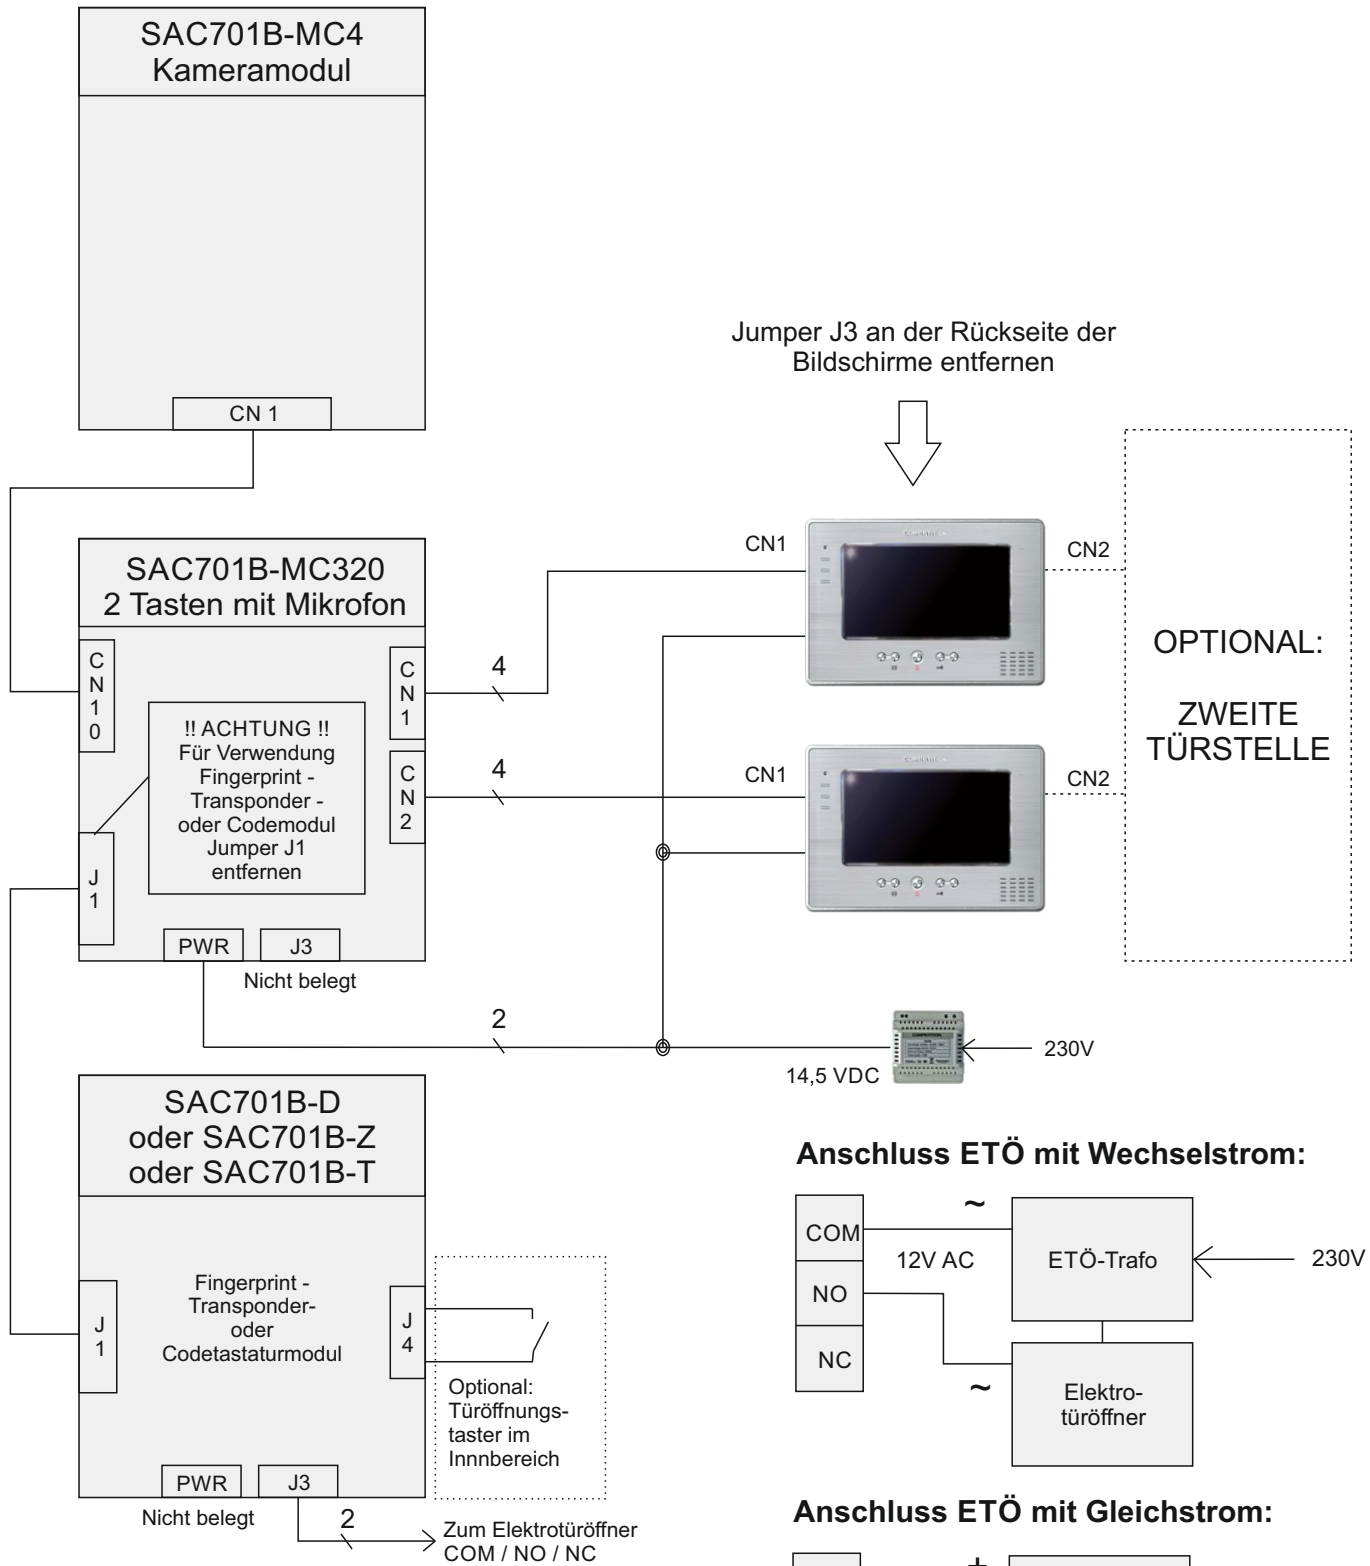

Anschluss ETÖ mit Wechselstrom:

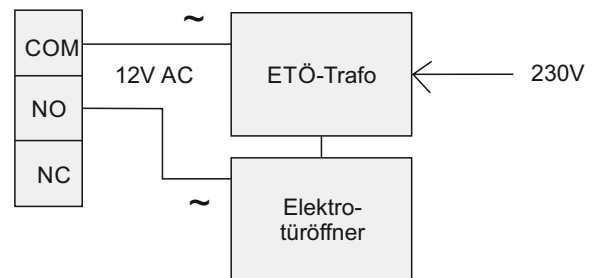

Anschluss ETÖ mit Gleichstrom:

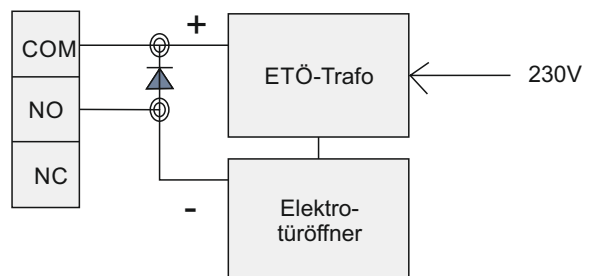

Elektrotüröffner (ETÖ):

Im Modul ist ein potentialfreier Schaltkontakt verbaut (Relais). Belastbar mit 1A bei 24V. Der Ausgang liefert keinen Strom. Wird ein ETÖ mit Gleichstrom verwendet verbauen Sie bitte eine Freilaufdiode (1N4007) oder einen Varistor. Die Kontakte: COM (Common), NO (Normally Open), NC (Normally Closed)

Alle Verbindungen zwischen den Modulen werden mittels Flachbandkabel hergestellt (im Lieferumfang).

An Modul MC320 den Jumper J1 entfernen.

Bei Modellen mit 2 Schaltkontakten ist Anschluss J3 doppelt vorhanden.