


BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTALLATION DES KLINGELTASTEN-SCHALTRELAIS

VERWENDUNG: Das Modul kann an eine Klingeltaste einer Competition Sprechanlage Typ LCC angeschaltet werden und einen Verbraucher ansteuern.

LIEFERUMFANG: 1 x Relais, 1 x Gehäuse, 1 x Freilaufdiode, 1 x Anleitung

DETAIL-SCHALTPLAN KLINGELTASTEN-SCHALTRELAIS:


Bestehend aus 1 x Türstation Competition, 1 x Klingeltasten-Schaltrelais

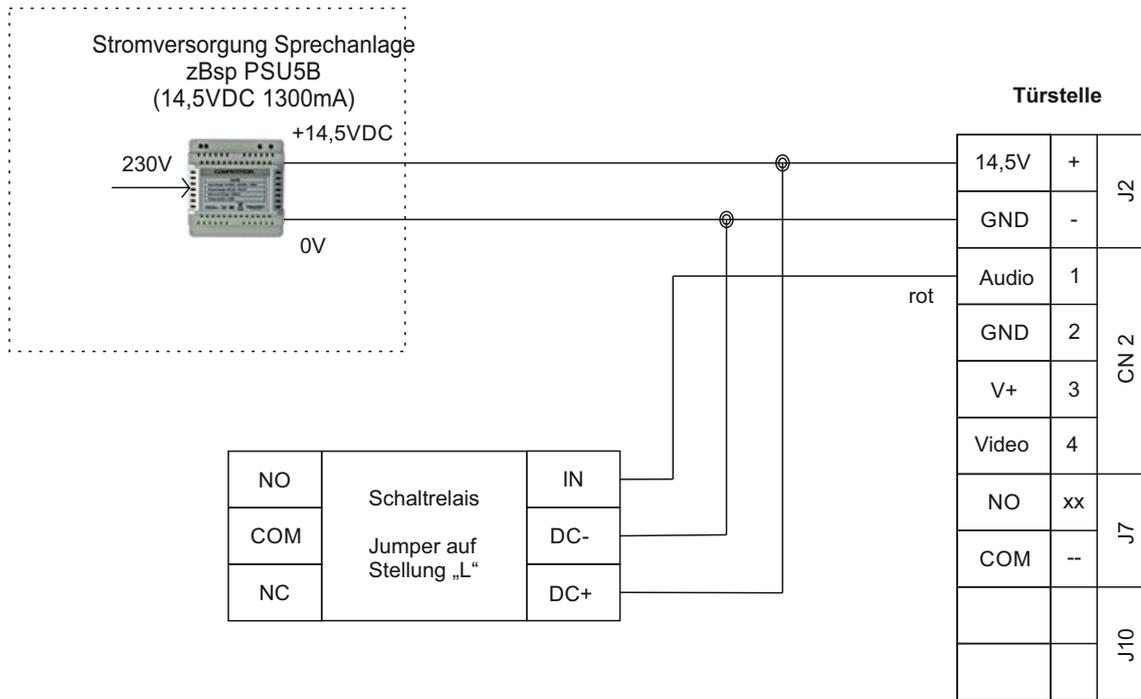

Detail Anschluss Verbraucher mit 230V Wechselstrom:




Detail Anschluss Verbraucher mit Gleichstrom:

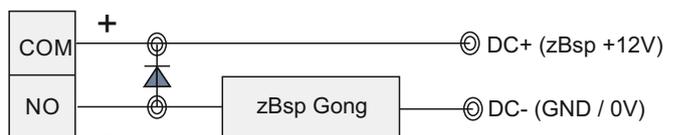

BELASTBARKEIT DES SCHALTKONTAKTES:

- Wechselstrom: max. 250VAC / 10A
- Gleichstrom: max. 30VDC / 10A



SCHALTEN VON GLEICHSTROM:

Beim Schalten von Gleichstrom mit höherer Last (>100mA) sollte zum Schutz des Relais eine Freilaufdiode verbaut werden (weißer Strich der Diode = +).

MONTAGEHINWEIS:

Der Jumper auf der Platine muss auf Stellung „L“ sein.
Montage nur in trockenen Umgebungsbedingungen.
Der Anschluss von 230V darf nur von elektrisch ausgebildetem Fachpersonal erfolgen.

