


ANSCHLUSSPLAN Competition SAC701DN-CK und SAC701C-CK

Bsp:

1 Wohnung mit 2 Bildschirmen

1 Codetastatur / Transponder / Fingerprint (mit 2 Relais)

Optional: Zweite Türstation an einem Bildschirm

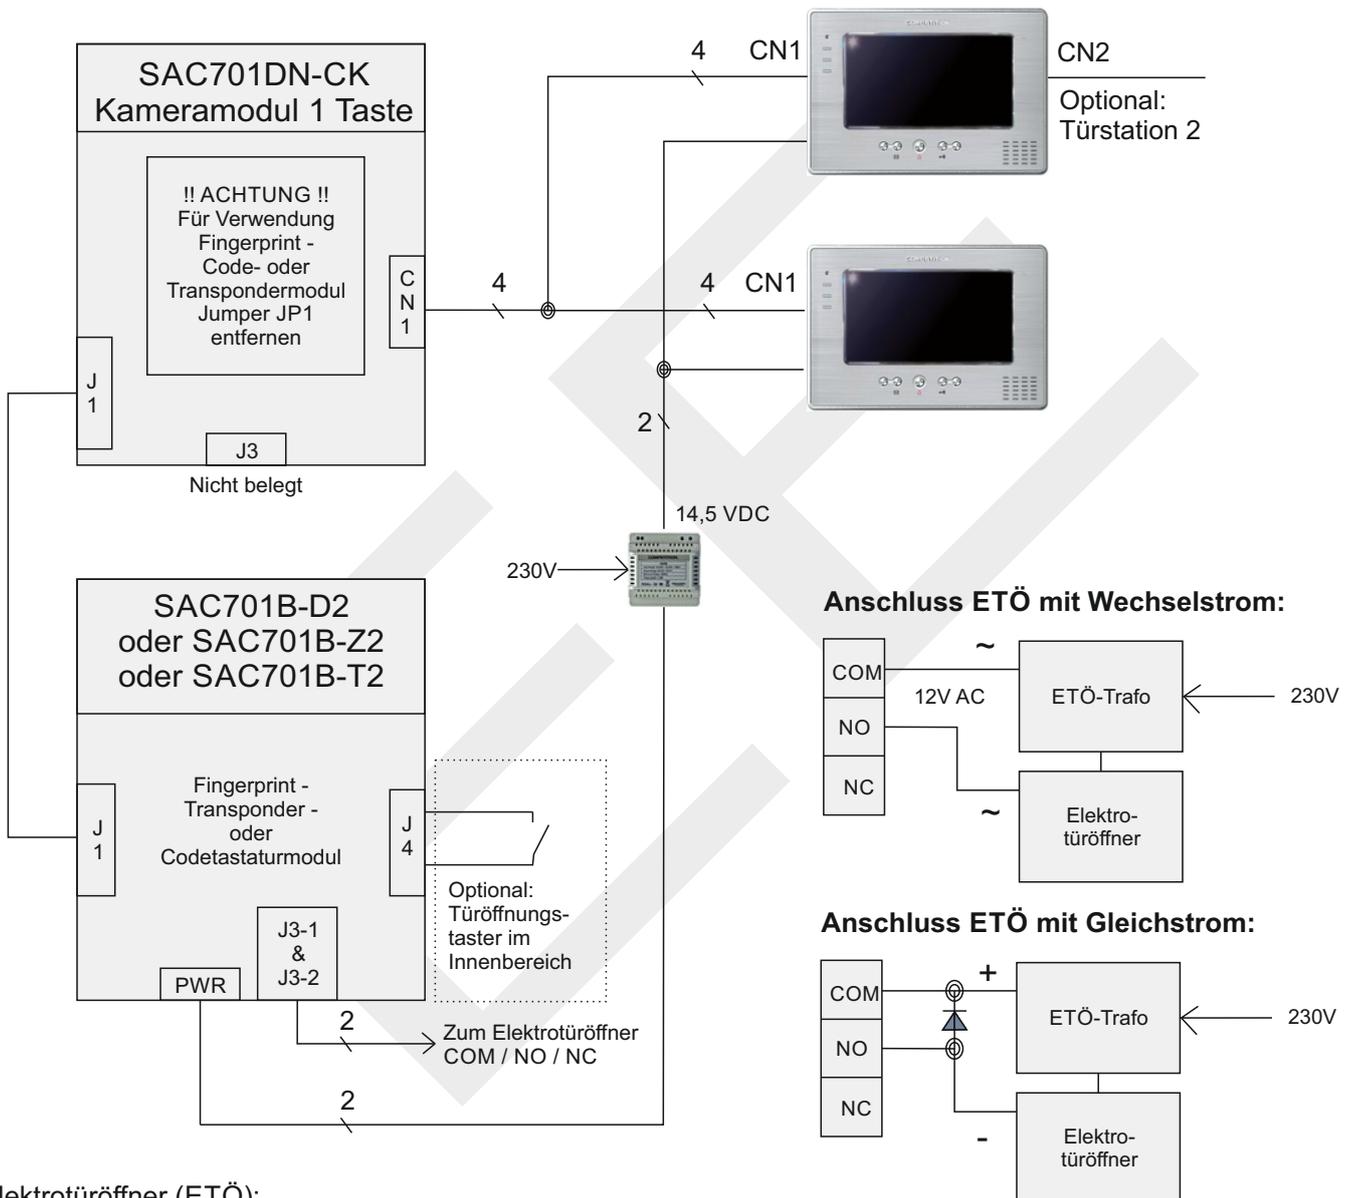

Elektrotüröffner (ETÖ):

Im Modul sind zwei potentialfreie Schaltkontakte verbaut (Relais).

Belastbar mit 1A bei 24V. Der Ausgang liefert keinen Strom.

Wird ein ETÖ mit Gleichstrom verwendet verbauen Sie bitte eine Freilaufdiode (1N4007).

Bei Motorschloss oder Garagentor ist dies nicht notwendig.

Die Schaltkontakte:

Relais 1 (J3-1): COM (Common), NO (Normaly Open), NC (Normaly Closed) --> dieses Relais wird auch mit der Öffnungstaste vom Bildschirm aktiviert.

Relais 2 (J3-2): COM (Common), NO (Normaly Open), NC (Normaly Closed)

Alle Verbindungen zwischen den Modulen werden mittels Flachbandkabel hergestellt (im Lieferumfang).

An Modul SAC701DN-CK den Jumper JP1 entfernen (wird im Auslieferungszustand normalerweise bereits entfernt).